


Kombinerade 3 kl. person- och resgodsvagnar litt. CF4b.

Vagnarna hava samma utseende som litt. CF4a med undantag av planindelningen.

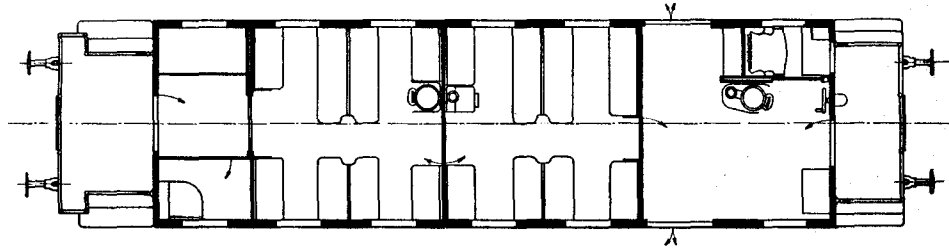

9 st. nr 1647, 1648, 1906. S. V.	2277, 2281, 2409. 2414, 2417.	} Elektrisk värmeledning.
1650—1656. » »		
5 » » 1695—1699. 1907. K.	1980, 1985, 1951, 2411, 2441, 2442, 2449.	} Genomgångsledning för elektrisk uppvärmning.
5 » » 1700—1704. » A. M. V.		
10 » » 1705—1714. » S. V.	Alla vagnar.	} Högtrycksångvärmeledning, system Storckenfeldt.
10 » » 1827—1886. 1908. »		
4 » » 1888—1886. 1909. »		} Kaminer.
10 » » 1917—1926. 1910. A.		
10 » » 1927—1936. » A. M. V.	1695, 1701—1703, 1707, 1835, 1888—1886,	} Oljegasglödljus, system Pintsch.
5 » » 1947—1951. » Vf. S.	1917—1936, 1947—1951,	
9 » » 2015—2023. 1912. K.	2015—2023, 2270—2274,	} Oljegasglödljus, system Dalén.
5 » » 2270—2274. 1914. A. S. J. Linköping.	2276—2279, 2281—2284, 2409, 2410, 2412—2417, 2441—2450.	
9 » » 2275—2279. » K.	1647, 1648, 1651, 1654,	} Oljegasljus, med öppna brännare, system Pintsch.
2281—2284. » »	1656, 1696, 1698—1700,	
10 » » 2408—2417. 1915. Lj.	1704, 1705, 1708, 1709,	} Dissousgasglödljus, system Dalén.
5 » » 2441—2445. 1916. »	1711, 1713, 1714, 1827,	
5 » » 2446—2450. » S. V.	1828, 1830—1832, 1836.	} Dissousgasljus med öppna brännare.
	2408, 2411.	
111 st.		Vagnar t. o. m. 1836. 2 gasbehållare om tillsammans 960 liter.
		Övriga vagnar. 2 » » » 1100 »
		1652—1656. Tryckluftbroms, system New-York.
		2270—2274. » » » Knorr.
		Övriga vagnar utom 1950. » » » Kunze-Knorr.
		1950. Tryckluftledning. Skruvbroms.
		Se str nr 77. Vakuumledning. Träklädsel.

35 st. sittplatser.

Lastar 1,5 ton resgods.

Resgodsrummets golvyta: 7,1 kvm.

Vikt: 15,6 ton.

Vagnarna nr 1652—1656, 1696, 1700, 1705, 1707, 1712, 1828, 1831, 1921, 1926, 1927, 1932, 1947, 1950, 2017, 2021, 2022, 2270—2274, 2277, 2281, 2409, 2414, 2417 hava tvättställ och 1 fällsits i resgodsavdelningen. Disponeras av malmбанan.