


Kombinerade 3 kl. person- och resgodsvagnar litt. CF4a.

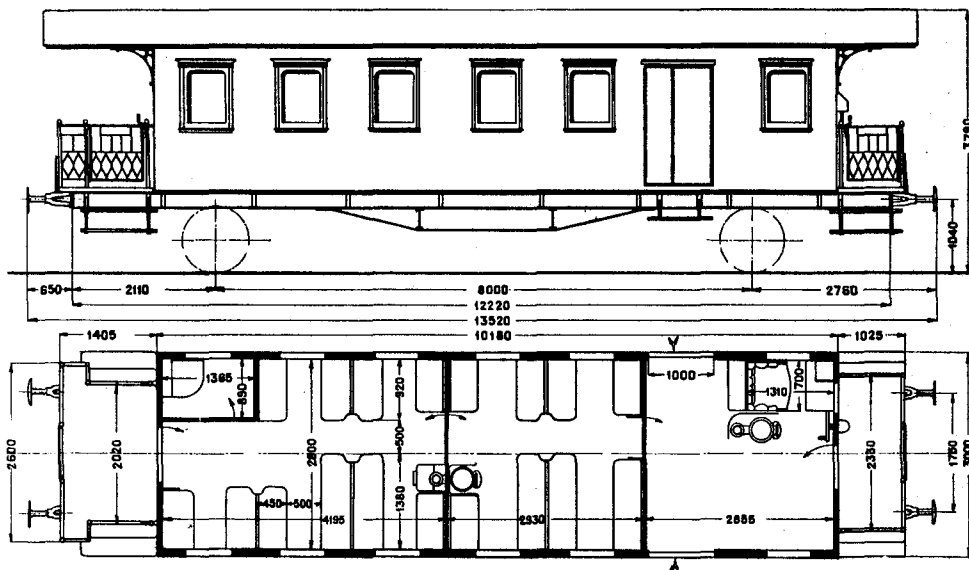

10 st. nr 1627—1686. 1906. K.
10 » » 1687—1646. » A. M. V.
20 st. Vagnarna nr 1634 och 1686
hava vestibuler.

1629, 1631—1634, 1636, 1640, 1642—1644. {
1627, 1628, 1630, 1635, 1637—1639, 1641, 1645, 1646. {

1639. Elektrisk värmeledning.

Varmvattenvärmeledning, system
Värmebolaget, Göteborg. Vattnet kan
uppvärmas genom eldning eller ånga.

Högtrycksångvärmeledning, system
Storckenfeldt.
Kaminer.

1628, 1638. Dissousgasljus med öppna brännare.
Övriga vagnar. Oljegasljus med öppna brännare,
system Pintsch.
2 gasbehållare om tillsammans 900 liter.
Alla vagnar. Stearinljus.

Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr.
Skrubbroms.

Se str nr 77. Vakuümledning.
Träklädsel.

40 sittplatser.
Lastar 1,5 ton resgods.
Resgodsrummets golvyta 7,1 kvm.
Vikt: 15,6 ton.

Vagnen nr 1639 disponeras av malmbanan.