


Vagnar med värmeledningsångpanna litt. F2d.

Mått inom () gälla för vagnarna nr 25618—25615.

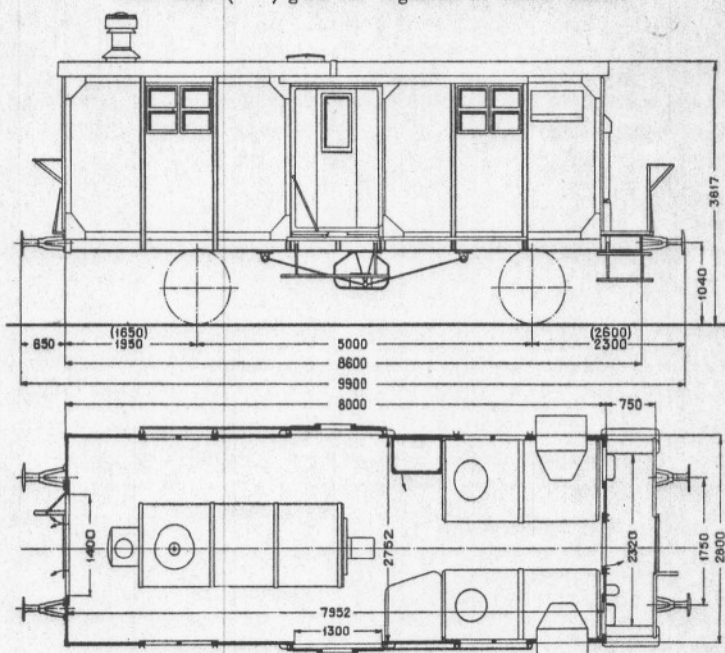

8 st. nr 25618—25615. 1916. S. J. Örebro	25618, 25614.	} Elektriskt ljus med ström från kontaktledning.
8 » » 25616—25618. 1917. » »	25618—25618,	
4 » » 25625—25628. 1918. » »	25625—25628.	} Oljegasglödljus, system Dalén.
5 » » 25629—25633. 1920. » »	25692—25696.	
5 » » 25692—25696. 1921. » »	25629—25633.	» » Pintsch.
20 st.		Provisoriskt dissousgasljus.
		1 gasbehållare om 550 liter.
		Bränsle- och vattenförråd: 0,8 ton kol och 4 ton vatten.
	25616—25618,	} Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr.
	25625—25633,	
	25692—25696.	
	25618—25618,	} Vakuumbroms, system Hardy.
	25625—25628,	
	25630—25633.	
	Alla vagnar.	Skrubbroms.
	25618—25615.	Tryckluftledning.
	Se str nr 77.	Vakuumledning.
		Träklädsel.
		Ångpanna, Munktells mod.
		Ångtryck 10 kg. pr kvem.
	25618—25615.	Eldyta i eldstaden 1,28 kvm.
	Övriga vagnar.	» » » 1,38 »
		» » tuberna 10,22 »
	25618—25615.	» » total 11,50 »
	Övriga vagnar.	» » » 11,60 »
	25618—25618,	} Rostyta 0,33 »
	25625—25633.	
	Övriga vagnar.	» 0,38 »
	25618—25615.	Vattenrum 1,31 kbem.
	Övriga vagnar.	» 1,34 »
	25618—25615.	Ångrum 0,47 »
	Övriga vagnar.	» 0,48 »

Vikt utan bränsle- och vattenförråd: 18,4 ton.

» med » » » » 28,2 »

Vagnarna nr 25618—25616, 25631, 25632 disponeras av malmbanan.