


# 1 och 2 kl. restaurantboggivagnar litt. ABo3a.

Mått inom ( ) gälla för vagnarna nr 2183—2185 och 2464—2466.

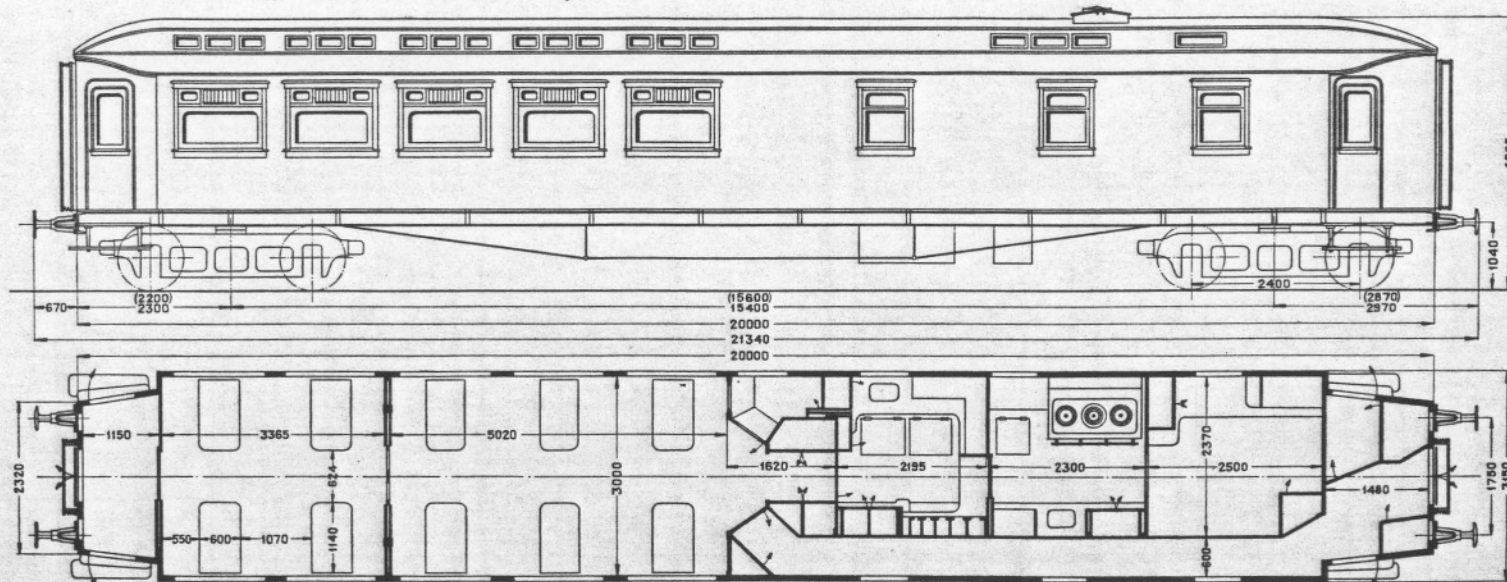

3 st. nr 2183—2185. 1918. S. V.  
 3 » » 2464—2466. 1918. K.  
 3 » » 2702—2704. 1927. A. S. J.  
 9 st. Linköping.

2183, 2464, 2466, | Elektrisk värmeledning.  
 2702—2704. |  
 2702—2704. | Lågtrycksångvärmeledning, system Vapor.  
 Övriga vagnar. | Högtrycksångvärmeledning, » Storeckenfeldt.  
 Elektriskt ljus med ström från generator och batterier.  
 2183—2185, | 3 vattenbehållare om tillsammans 835 liter.  
 2464—2466. |  
 Övriga vagnar. 3 » » » » 875 »  
 Alla vagnar. | Tryckluftbroms, system Kunze-Knorr.  
 Skruvbroms.  
 2183. | Vakuumbroms, system Hardy.  
 Se str nr 77. | Vakuümledning.  
 Träklädsel.

40 st. sittplatser.  
 Vikt utan vatten, inventarier och för-  
 råd: 40 ton.